

Nabíjecí stanice TRAVEL POWERBOX

Nabíjecí stanice je určena pro napájení až 9 zařízení současně, včetně domácích spotřebičů, elektronických zařízení a zdravotnických přístrojů. Zařízení má integrovanou baterii a je vybaveno nabíječkou a LCD displejem.

Provoz nebo nabíjení může způsobit spuštění vestavěného ventilátoru. Zařízení lze umístit v jakékoliv poloze na podložku, madlo na horní straně je určeno pro manipulaci s přístrojem. Umožněte volné proudění vzduchu kolem zařízení.

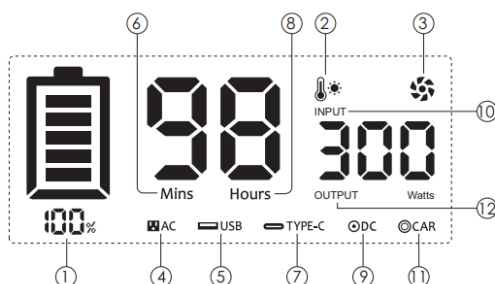
Uvedení do provozu



1. Stisknutím tlačítka display nebo libovolného tlačítka zapněte přístroj.
- 2) Na displeji LCD zkontrolujte, který port je napájen a případně stiskem tlačítka zapněte jiný.
3. Připojte vaše zařízení do portu, který jste aktivovali.

Nabíjení – Zařízení je dodávané se síťovou nabíječkou, nabíječkou do auto zásuvky a kabelem, díky kterému lze nabíjet pomocí FV panelu.

Stanice podporuje plně průchozí nabíjení, takže můžete vestavěnou baterii nabíjet a zároveň napájet své zařízení.

Indikace



①  100%	Ukazatel stavu baterie	② 	Upozornění na teplotu
③ 	Chlazení	④ 	Indikátor výstupu AC
⑤ 	Indikátor výstupu USB	⑥ 	Zbývající doba provozu (minuty)
⑦ 	Indikátor výstupu USB-C	⑧ 	Zbývající doba provozu (hodiny)
⑨ 	Indikátor výstupu DC	⑩ 	Vstupní příkon
⑪ 	Indikátor výstupu autozásuvky	⑫ 	Výstupní výkon

Technické parametry

Model	600	1200
Výkon z AC výstupu	300 W max	600 W max
Kapacita baterie	Lithium-ion 280 Wh (26Ah/10.8 V)	Lithium-ion 560 Wh (26Ah/21.6 V)
Nabíječka	AC IN 100-240 V DC OUT 19 V/3.78 A	AC IN 100-240 V DC OUT 24 V/5 A
Vstup z auto nabíječky	DC12V-24 V/5.5 A max	DC12V-24 V/7 A max
Vstup z FV panelu	DC12V-24 V/5.5 A max	DC12V-24 V/7 A max
Výstupy 12 V DC	3 x M 2,1/5,5 12,8V/3 A max a 1 x autozásuvka 12,8V/8 A max.	3 x M 2,1/5,5 12,8V/3 A max a 1 x autozásuvka 12,8V/8 A max.
Výstupy AC	2 x 230 VAC čistý sinus pro připojení dvoukolíkové vidlice	2 x 230 VAC čistý sinus, Schuko zásuvka
Výstupy USB	1 x USB-C-PD 60 W max 2 x USB-A-5 V / 2.4 A	1 x USB-C-PD 60 W max 2 x USB-A-3.0
LED světlo	2 W max, 3 režimy + funkce SOS	
Zabezpečení	Ochrana proti zkratu, Ochrana proti přepětí a podpětí, Ochrana proti přetížení a přehřátí (větrák), Nadproudová ochrana	
Provozní teplota	0-35 °C	
Počet nabíjecích cyklů	>1000 (DOD>80 %)	
Rozměry [mm]	230 x 120 x 200	355 x 220 x 250
Váha [kg]	3,0	6,5

Popis zařízení

