



M480B – Indikátor vybuzení - VU metr 2x16LED

Návod k použití

Vážení zákazníci,
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Popis:

Indikátor vybuzení - VU metr se stupnicí 2x16LED

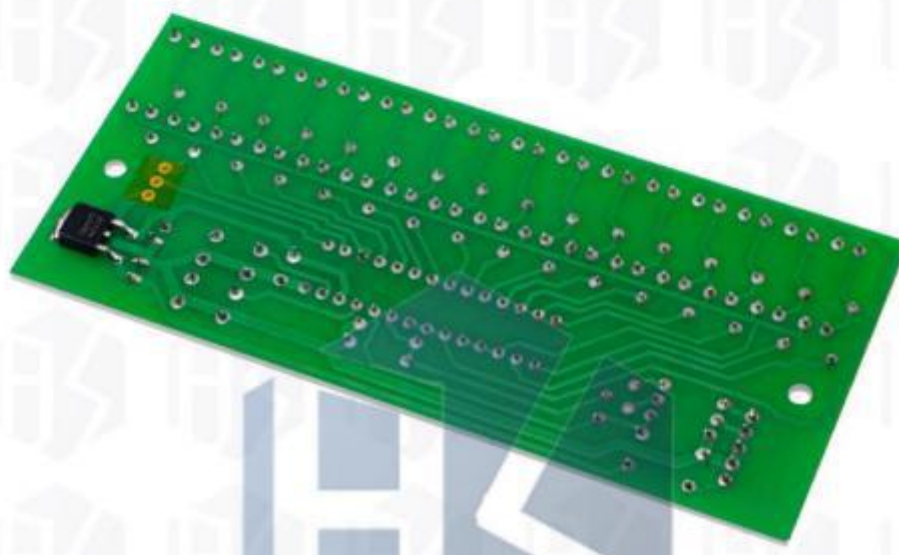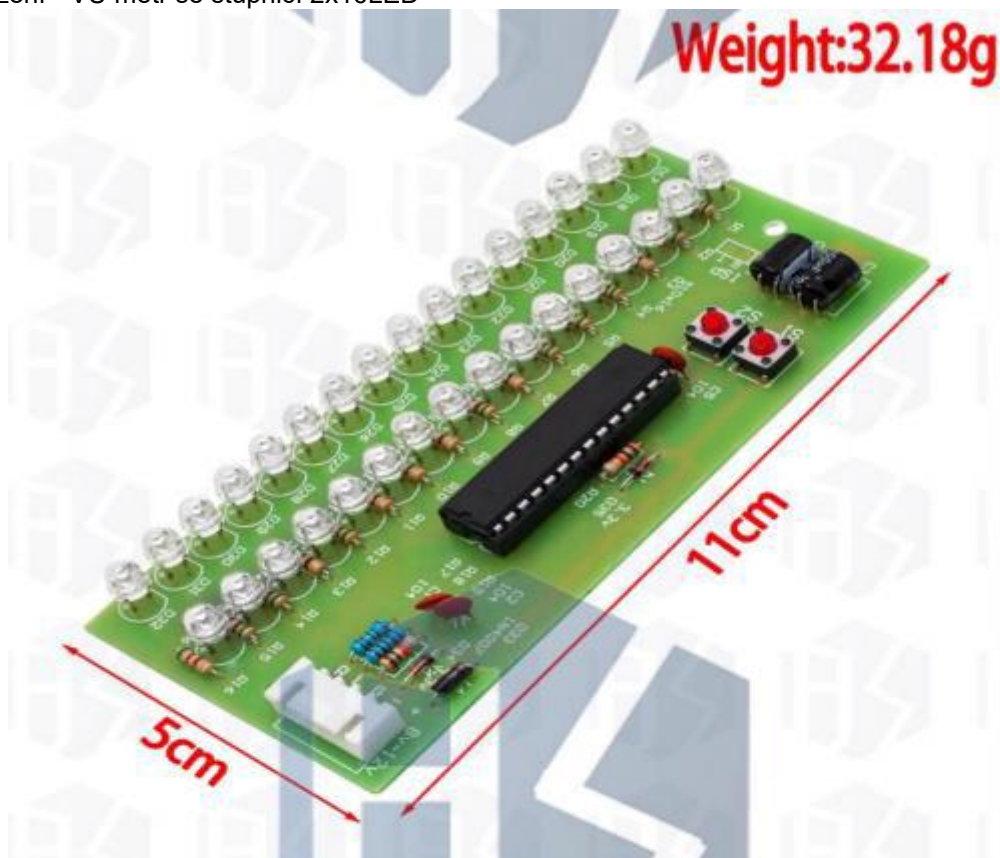

Specifikace:

Rozměry: 50 mm x 110 mm

Amplituda vstupního signálu: 300 mV–5 V (nepřipojujte k příliš silným signálům)

Napájecí napětí: DC 8 V–12 V

Maximální proud: Přibližně 70 mA

Dva montážní otvory, průměr 3 mm, rozteč 100 mm

Návod:**Popis funkcí:**

Dvě tlačítka, S1 a S2, mají dlouhý stisk (delší než 1 sekunda) a krátký stisk (delší než 0,2 sekundy, ale kratší než 1 sekunda).

S1:

V normálním režimu zobrazení upravuje sílu vstupního signálu. Každé stisknutí snižuje úroveň vstupního signálu a systém se po dosažení maxima automaticky vrátí na začátek. V režimu nastavení jasu každé stisknutí zvyšuje úroveň jasu až na maximum.

S2:

V normálním režimu zobrazení vybírá vzor zobrazení. Každé stisknutí cyklicky prochází vzorem a systém se po dosažení posledního vzoru automaticky vrátí k předchozímu. V režimu nastavení jasu každé stisknutí snižuje úroveň jasu až na minimum. Dlouhým stisknutím tlačítka S2 v normálním režimu zobrazení se aktivuje režim nastavení jasu. Dlouhým stisknutím v režimu nastavení jasu se jas uloží a vrátí se do normálního režimu zobrazení.

Bezpečnostní opatření pro zapojení:

1. Nepoužívejte střídavý proud ani příliš vysoké napětí.
2. Značky **-/+** představují napájení; **-** představuje záporný vstupní pól a **+** představuje kladný vstupní pól.
Značky **R/L/G** představují vstup audio signálu:
R představuje signál pravého kanálu,
L signál levého kanálu,
G signální zem (záporný pól napájení desky plošných spojů).
3. Síla signálu by neměla být příliš vysoká. Síla signálu poskytovaná typickým konektorem pro sluchátka je dostatečná. Nikdy nepřipojujte k zesilovači se silným výstupním signálem jako jsou svorky od reproduktorů, mohlo by dojít k poškození obvodu.
Používejte stejnosměrné napájení, jakékoli napětí mezi 8-14 VDC je přijatelné. Střídavé napájení není povoleno!
Výstupní zdroj napájení nesmí mít zvlnění, jinak by rušení ovlivnilo LED indikátor. Pro kontrolu nebo vyloučení rušení použijte k napájení obvodu 12V baterii.

Údržba a čištění:

Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně!

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na výrobku, provedených třetí osobou.