

Motor pro centrální zamykání BLOW 2-žilový

08831281 / 08831282

Popis

Samostatný 2-vodičový motorek centrálního zamykání automobilu.


Vlastnosti

- Univerzální: hodí se pro většinu vozů
- Pracuje s autoalarmy
- Jednoduchá instalace
- Provozní napětí: DC 12 V
- Spotřeba energie: > 4 A
- Provozní vlhkost: > 75 %
- Pracovní teplota: -40 ~ +70 °C
- Životnost: <100 000 cyklů
- Doba odezvy: 0,2 s
- Otočné rameno motorku: 360 °
- Nosnost: 4,5 kg (08831281) / 7 kg (08831282)
- Výška:
08831281: 138 mm (po rozložení 157 mm)
08831282: 128 mm (po rozložení 152 mm)



Schéma připojení

Zelený a modrý vodič - motor

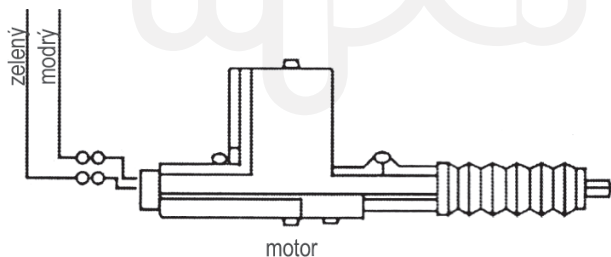

Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do smíšeného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu



Motor pro centrální zamykání BLOW 2-žilový

08831281 / 08831282

Popis

Samostatný 2-vodičový motorek centrálního zamykání automobilu.


Vlastnosti

- Univerzální: hodí se pro většinu vozů
- Pracuje s autoalarmy
- Jednoduchá instalace
- Provozní napětí: DC 12 V
- Spotřeba energie: > 4 A
- Provozní vlhkost: > 75 %
- Pracovní teplota: -40 ~ +70 °C
- Životnost: <100 000 cyklů
- Doba odezvy: 0,2 s
- Otočné rameno motorku: 360 °
- Nosnost: 4,5 kg (08831281) / 7 kg (08831282)
- Výška:
08831281: 138 mm (po rozložení 157 mm)
08831282: 128 mm (po rozložení 152 mm)



Schéma připojení

Zelený a modrý vodič - motor

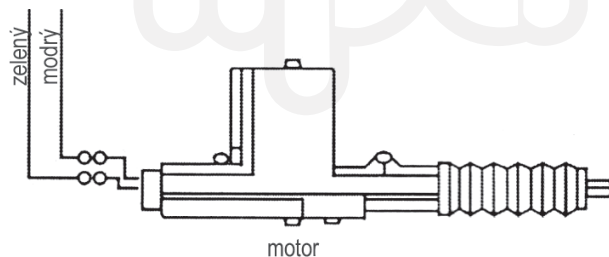

Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do smíšeného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu



Motor pro centrální zamykání BLOW 2-žilový

08831281 / 08831282

Popis

Samostatný 2-vodičový motorek centrálního zamykání automobilu.


Vlastnosti

- Univerzální: hodí se pro většinu vozů
- Pracuje s autoalarmy
- Jednoduchá instalace
- Provozní napětí: DC 12 V
- Spotřeba energie: > 4 A
- Provozní vlhkost: > 75 %
- Pracovní teplota: -40 ~ +70 °C
- Životnost: <100 000 cyklů
- Doba odezvy: 0,2 s
- Otočné rameno motorku: 360 °
- Nosnost: 4,5 kg (08831281) / 7 kg (08831282)
- Výška:
08831281: 138 mm (po rozložení 157 mm)
08831282: 128 mm (po rozložení 152 mm)



Schéma připojení

Zelený a modrý vodič - motor

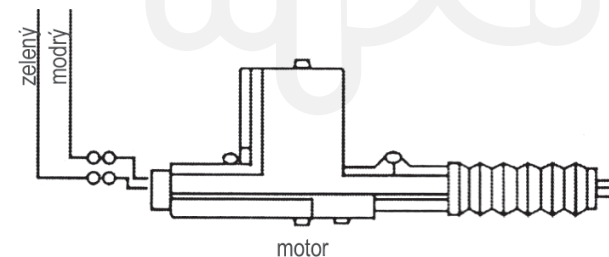

Tento symbol znamená, že by se přístroj neměl vyhazovat do smíšeného odpadu. Abyste zabránili potencionální škodě na životním prostředí nebo zdraví, zodpovědně zařízení zrecyklujte, abyste podpořili udržitelnost obnovy přírodních zdrojů. Pro vrácení vašeho použitého přístroje použijte sběrná zařízení nebo kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Ti mohou přístroj zaslat k recyklaci bezpečně pro životní prostředí.

TIPA, spol. s r.o.

Sadová 2749/42, 74601 Opava, Česká republika

www.tipa.eu

