


NÁVOD K POUŽITÍ

Detektor úniku plynu s alarmem

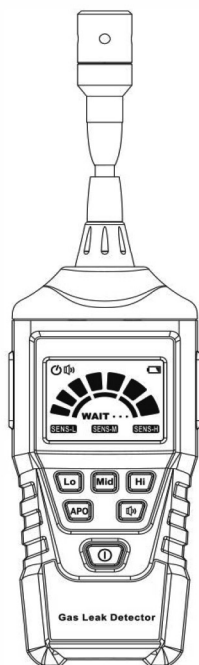

HABOTEST HT601A

Popis zařízení

Ručně ovládaný detektor hořlavých plynů pro potrubí, těsnění, regulátory atd.

Přístroj má také další funkce, například zobrazení % LEL nebo PPM. Může také zobrazovat teplotu ve stupních Celsia nebo Fahrenheitů.



Bezpečnost

POZNÁMKA: Pokud je to možné, dodržujte zkušební postupy výrobce.

Nepokládejte pouzdro snímače na konec na horkých místech.

Obecné pokyny

VŽDY

- Přístroj zapněte na místě, kde je čistý vzduch, mimo zkušební prostor.
- Zkontrolujte snímač a ujistěte se, že je pevně namontován.

NIKDY

- Neumísťujte snímač na horké místo nebo povrch.



Tlačítko napájení



Alarm nízké citlivosti



Alarm se střední citlivostí



Alarm s vysokou citlivostí



Automatické vypnutí



Ztlumit

1) Pouzdro senzoru obsahující senzor

2) Krk zařízení

3) Displej


4) Tlačítka

Postup měření

Upozornění.

Zařízení musí být zapnuto v čisté místnosti, mimo testovací prostor.

Pokud tak neučiníte, zobrazí se chyba.

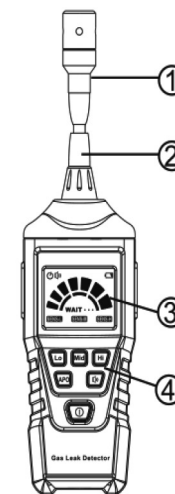

1) Zapněte měřič stisknutím tlačítka . Přístroj spustí 30sekundové odpočítávání a zobrazí "WAIT...".

2) Zazní tón a jednotka přejde do provozního stavu.

3) Přistupte k testovacímu místu a začněte testovat.

4) Zjistěte, kde plyn uniká.

5) Pokud koncentrace plynu překročí nastavenou úroveň, spustí se alarm.

Další funkce

Výběr alarmu:

Tisk , ,  pro výběr citlivosti alarmu.

Automatické vypnutí:

Přístroj se vypne, pokud se nepoužívá nebo pokud se po dobu 10 minut nic nezjistí. Stisknutím tlačítka  zapnete/vypnete funkci automatického vypnutí. Pokud je funkce automatického vypnutí vypnutá, měřicí přístroj nezobrazuje symbol . V tomto režimu musí uživatel vypnout zařízení ručně.

Ztlumit zvuk:

Stisknutím tlačítka  budík zapnete/vypnete.

Parametry

Citlivost detekce úniku plynu (metan): ~50ppm

Zjištěné plyny (neúplný seznam): aceton, acetylen, alkohol, amoniak, benzen, butan, etanol, ethylenoxid, benzín, hexan, vodík, metan, parafín, zemní plyn, ředidla, propan, rozpouštědla atd.

Displej: Reverzní displej

Rozsahy:

%LEL: 0 až 20,00%

Skutečné PPM: 0 až 9999ppm

Přesnost: +/-10%F.S (metan)

Alarm: vizuální a zvukový

Nulování: automatické po zapnutí
Provozní podmínky: teplota 0 až 50 °C/20 až 80 % relativní vlhkosti vzduchu

Baterie: 3x1,5 V AAA

Údržba

Výměna baterie

Otevřete kryt baterie pomocí šroubováku. Vyměňte baterie (3x1,5V AAA) a nasadte kryt zpět.

Čištění

K čištění přístroje použijte neutrální čisticí prostředek a vlhký hadřík.
V případě opravy se obraťte na servisní středisko.

Ochrana životního prostředí



Elektronický odpad označený v souladu se směrnicí Evropské unie se nesmí ukládat společně s ostatním komunálním odpadem. Podléhá oddělenému sběru a recyklaci na určených místech. Správnou likvidací předejdete možným negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Systém sběru použitého zařízení je v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí pro jeho likvidaci. Podrobné informace o této problematice získáte na obecním úřadě, ve vaší čistírně nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Výrobek splňuje požadavky takzvaných směrnic nového přístupu Evropské unie (EU) v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které specifikují nebezpečí, jež by měla být odhalena a odstraněna.

EMC&LVD



CE



Záruka

Při změnách a/nebo modifikacích výrobku zanikne záruka. Při nesprávném používání tohoto výrobku výrobce nenes odpovědnost za vzniklé škody.

Likvidace

- Likvidaci tohoto produktu provádějte v příslušné sběrně. Nevyhazujte tento výrobek s komunálním odpadem.
- Pro více informací se obraťte na prodejce nebo místní orgány odpovědné za nakládání s odpady.

Dokumentace

Tento produkt byl vyroben a je dodáván v souladu se všemi příslušnými nařízeními a směrnici platnými ve všech členských státech Evropské Unie. Splňuje také veškeré relevantní specifikace a předpisy v zemi prodeje. Oficiální dokumentaci lze získat na vyžádání. Oficiální dokumentace zahrnuje také (avšak nejenom) Prohlášení o shodě, Bezpečnostní technické listy materiálu a správu o testování produktu.

Vyloučení zodpovědnosti

Design a specifikace výrobku mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechna loga a obchodní názvy jsou registrované obchodní značky příslušných vlastníků a jsou chráněny zákonem.