


Český návod – BENTECH 4.0CG LTE

Upozornění!!! Před vyjmutím baterií, SD karty nebo SIM karty zařízení vždy vypněte, jinak může dojít ke zničení fotopasti.

Pro správnou funkčnost vkládejte do fotopasti 8 baterií.

SD kartu nejprve naformátujte (v PC nebo pomocí fotopasti viz. níže)

1. Popis

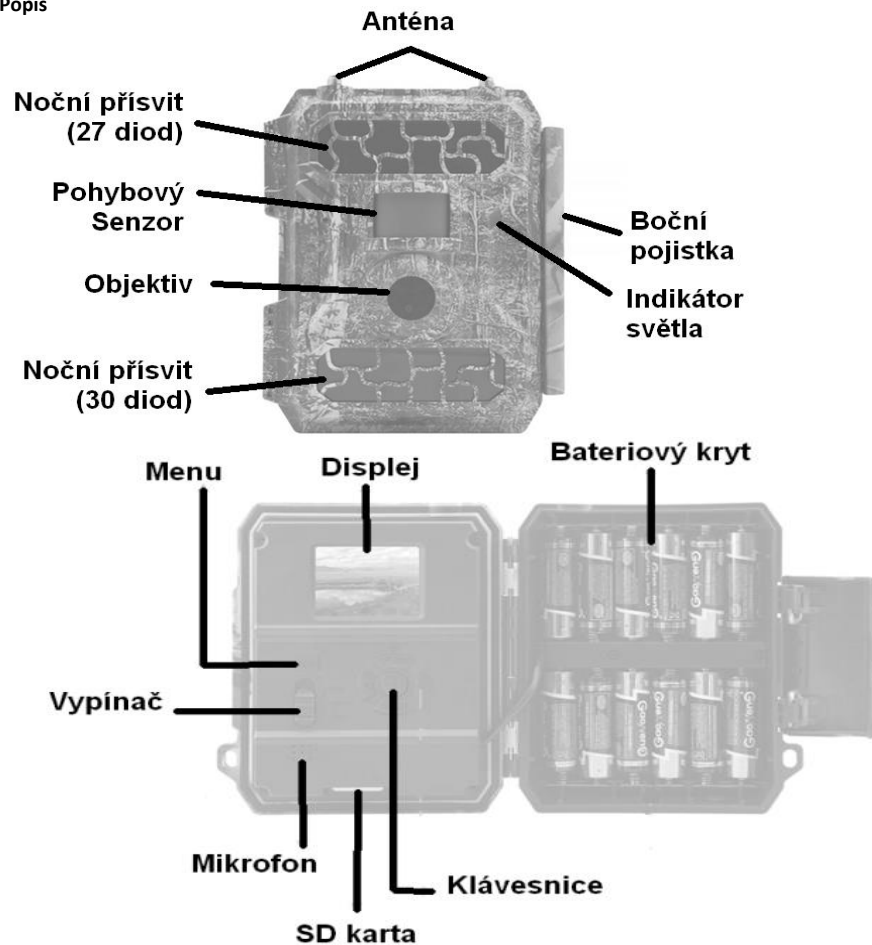

Hlavní vypínač

- OFF => vypnutí zařízení
- SETUP => Testovací režim pro nastavení fotopasti.
- ON => Spuštění zařízení do pracovního režimu (Vypne se display, fotopast funguje dle vašeho nastavení)

2. Vložení baterií – vkládejte vždy do vypnutého zařízení.

- Uvolněte boční pojistku a otevřete zadní kryt.
- Vložte 12 AA baterií. Doporučujeme používat kvalitní lithiové baterie.
- **Upozornění** – při vkládání baterií dbejte na správnou polaritu.
- Stav baterií zjistíte na displeji v TEST režimu.
- **Zařízení můžete napájet i externí nabíječkou připojenou k elektrině (12V/1A nebo 2A). V tomto případě doporučujeme vyjmout baterie.**
- **Pro správnou funkčnost musí být baterie nabité. Pokud fotopast fotí tmavé snímky v noci, je to kvůli nedostatečné energii z baterií. V takovém případě vyměňte baterie.**

3. Vložení SD karty – vkládejte vždy do vypnutého zařízení.

- Před vložením kartu naformátujte v PC. Můžete jí naformátovat i ve fotopasti (viz. níže).
- Vložte kartu do SD slotu.
- Zařízení pojme velikost až 32 GB.

4. Vložení SIM karty

- Uvolněte boční pojistku a odklopte bateriový kryt.
- Do SIM slotu vložte SIM kartu (na levé straně od displeje).
- SIM karta musí mít deaktivovaný PIN kód a nabitý kredit.

5. Spuštění zařízení a nastavení

- Uvedte hlavní vypínač do polohy SETUP (rozsvítí se displej).
- Stiskněte tlačítko „M“, čímž otevřete menu (pro nastavení fotopasti).
- Stisknutím M menu opět vypnete.
- V menu se pohybujete šipkami
- **Nastavení češtiny**
 - o Otevřete MENU ve fotopasti.
 - o Stiskněte šipku „Doprava“ dokud neotevřete záložku „Other“
 - o Najedte šipkou „Dolů“ na položku „Language“ a stiskněte „OK“.
 - o Zvolte položku „Czech“.

MENU => info k položkám na horní liště.

Vid

- ID označení – pojmenování fotopasti pro identifikaci (při zaslání záznamů se zobrazí její název).
- Mód Snímání – Nastavení FOTO, VIDEO nebo FOTO/VIDEO režimu
- Aktivní LED diody – IR diody pro noční přívět
- o Všechny = Pokud fotopast fotí ve tmě, spustí všech 57 LED diod
 - o Část = Fotopast spouští pouze 27 IR LED diod (šetří baterie, horší kvalita nočních záznamů)
- Kvalita foto – Zvolte si kvalitu fotek (5MP, 12MP a 16MP = nejkvalitnější)
- o Čím lepší kvalita, tím vyšší náročnost na baterie a úložné místo.
- Noční vidění
 - o Kvalitní obraz – vyšší kvalita, kratší viditelnost
 - o Maximální dosah – nižší kvalita, delší viditelnost
 - o Vyvážený – kombinace předchozích možností
- Multishot – počet fotografií při jednom narušení (1-5)
- Kvalita videa – kvalita videa (WVGA, 720p, 1080p = nejkvalitnější)

- Video length – délka videozáznamu (5 – 59 sekund)

PIR

- Pohybový senzor – Fotopast pořizuje záznamy, pokud je před senzorem pohyb. Pokud nechcete, aby fotopast reagovala na pohyb, vypněte tuto funkci.
- Citlivost senzoru - citlivost na pohyb (v teple doporučujeme vysokou, v zimě střední nebo nízkou)
- Prodleva – odklad po pořízení záběru (zabrání příliš mnoho záznamům, pokud je narušení trvalé).
 - o Pro nastavení zvolte ON a stiskněte OK (0 sekund – 24 hodin)
 - o Prodleva šetří baterie a uložiště. Pokud necháte prodlevu vypnutou, fotopast bude pořídí několik záznamů jednoho subjektu, dokud se bude pohybovat před senzorem.
- Časosběr – Zařízení nereaguje na pohyb, natáčí pouze ve vámi určeném intervalu.
- Časovač – Zařízení funguje pouze ve vámi vymezeném čase (např. 12:00 – 18:00)
 - o Lze si nastavit dvě období (časovač 1 a 2)

4G

- Autodetekce SIM
 - o Zapnuto => automaticky načte data z vložené SIM karty
 - o Manuální nastavení => manuální zapsání parametrů vašeho operátora
 - Manuálně zvolte pouze pokud se na základním displeji zobrazí zpráva „SIM Automatch failed pls enter setups manually“
- Manuální nastavení => aktivuje se pouze pokud zvolíte Manual v SIM auto Match
 - o MMS = nastavení MMS zaslání na mobil
 - o 3G = nastavení zaslání emailů
 - o **Podrobnější návod níže.**
- MMS => aktivace zaslání MMS na mobil. Pro spuštění nechte v pozici „ON“.
 - o Pokud si nepřejete zasílat MMS na mobil, zvolte „OFF“.
 - o Jestliže umístíte fotopast do frekventované oblasti, bude pořizovat přes den spoustu záznamů. Každou MMS pak platíte zvlášť
- SMTP => aktivace zaslání emailů. Pro spuštění zvolte možnost „Manual“.
 - o Výchozí => výchozí nastavení. Nepoužívejte!!!
 - o Manuální => manuální nastavení Emailu (**Viz. Níže**)
 - o Vypnuto => vypnutí zaslání emailů.
- FTP => Zvolte pozici „Vypnuto“!!!
- Zaslání na => nastavíte telefonní číslo/email, na který se záznamy odesílají (**viz. Níže**)
 - o Telefon => Napište telefonní číslo **bez předvolby**
 - o Email => Napište emailovou adresu (můžete i Gmail).
- Režim přenosu => Typ záznamu, který je zaslán (vhodné pro volnu FOTO + Video)
 - o Foto => Zaslá pořízené fotografie
 - o Video = Zaslá pořízené videozáznamy
- Možnosti obrázku => Nastavení zaslání fotografií
 - o Velikost obrázku => nastavte si, zda chcete posílat fotky ve vyšší, nižší kvalitě, nebo v takové, ve které byl snímek pořízen. Čím nižší kvalita je zaslána, tím je zaslání rychlejší.
 - o Multishot => Funguje pouze tehdy, když využíváte Multishot funkci. Nastavte si počet snímků, které vám budou zaslány z Multishot funkce.
- Foto/den => počet záznamů, které se odešlou za den.
 - o Bez limitu => zařízení pošle všechny pořízené záznamy.

- o 01 – 99 => Zařízení odešle prvních X záznamů. Záznamy nad limit však budou uloženy na SD kartě a kdykoliv si je můžete prohlédnout. Využívá se, pokud nechcete zasílat příliš mnoho záznamů denně.

- SMS příkazy => Nastavení aktivace SMS příkazů.
 - o SMS příkazy nejsou dostupné, nemusíte tuto položku měnit.
- Denní hlášení => Zaslání denního přehledu o fotopasti. Pro spuštění dejte do pozice ON. Report obdržíte na telefonní číslo.
 - o Označení IMEI, Síla signálu (0 až 31), ID kamery, Teplota, Datum a čas, Síla baterií, Místo na SD kartě, Počet záznamů za den, počet odeslaných záznamů.
- SIM PIN => PIN na SIM kartě by měl být vypnutý. V takovém případě, nebudete moci tuto funkci otevřít.
- GPS => Pokud je zapnuté, zobrazí se vám poloha fotopasti na každém pořízeném záznamu.
 - o Pokud nemá fotopast GPS signál, umístění se na snímku nezobrazí.

Další

- Jazyk => Nastavte si jazyk fotopasti
- Datum a čas => Datum a čas
- Datum formát => Nastavte si pořadí, v jakém chcete datum zobrazit
 - o Y = Rok, M = Měsíc, D = Den
- Označení => Zobrazení informací na záznamu (datum a čas, ID kamery, teplota, GPS)
- Typ baterií => zvolte dle typu vložených baterií
 - o Alkalické = Alkalické baterie
 - o NI-MH => Lithiové baterie
- Frekvence => V Evropě obvykle 50Hz
- SD cyklus => ON = jakmile se SD karta zaplní, fotopast začne vymazávat nejstarší záznamy a nahrávat místo nich nové. Nikdy se tak nestane, že by fotopast nepořizovala záznamy kvůli nedostatku místa.
- Heslo => nastavte si heslo pro zabránění zneužití fotopasti (6 čísel)
 - o Heslo budete muset napsat vždy, když chcete otevřít TEST režim nebo připojit fotopast k PC.
- Reset = Tovární nastavení
- Aktualizace => Pro nastavení nového software. Nepoužívejte, pokud vám prodejce nezašle nový software.
- Info => Informace o software

Galerie

- Své záznamy si můžete prohlédnout přímo na zařízení.
- V TEST režimu stiskněte šipku nahoru (doprava a doleva procházíte záznamy).
 - o Galerii ukončíte opět stisknutím nahoru.
- Stisknutím „M“ můžete vymazat záznamy (delete) nebo naformátovat SD kartu.
- Vymazání záznamu – Aktuální (vymazání konkrétního záznamu), Vše (vymazání veškerého obsahu). Potvrďte stisknutím OK.
- **Formátování – Format SD – šipkou zvolte yes, poté stiskněte OK.**

Nastavení zasilání záznamů na mobil/Email

Nastavení je pro operátora T-Mobile

Pokud máte jiného operátora, kontaktujte jej pro získání správných parametrů.

Nastavení v menu fotopasti (odrážka 4G)

Uvnitř fotopasti musí být vložena SIM karta s dobitým kreditem a vymazaným PIN kódem.

Pro zlepšení signálu našroubujte na fotopast anténu.

Autodetekce SIM

- Zvolte možnost „ZAPNUTO“. Vypněte a zapněte fotopast. Na displeji se zobrazí síla signálu.
- Pokud se na displeji zobrazí „SIM Automatch failed pls enter setups manually“ zvolte možnost „Manualně“.

Manuální nastavení

Parametry musíte napsat pomocí klávesnice. Jakmile napíšete parametr, stiskněte symbol ^ vlevo nahoře.

Nastavení MMS => Pokud nechcete zasílat MMS na mobil, tuto položku nenastavujte

- o MMSC => http://mms/
- o APN => mms.t-mobile.cz
- o PROXY => 010.000.000.010
- o PORT => 80
- o Uživatelské jméno => mms
- o Heslo => mms
- **4G => MMS => musí být v poloze ZAPNUTO**
- **4G => Zaslát na => Telefon**
 - **Zde napište telefonní číslo, na které chcete odesílat záznamy (bez předvolby).**

Nastavení Emailů => Je nutné mít Email od Seznam.cz. Na Gmail a jiných

emailech odesílání nefunguje!!!

- o Pokud nefunguje autodetekce SIM karty, zvolte možnost Manuálně.
- o Manuální nastavení =>3G
- o APN => internet.t-mobile.cz
- o Uživatelské jméno => gprs
- o Heslo=> gprs
- **Nyní přejděte do menu na položku 3G => SMTP. Zvolte položku „Manualní“.**
 - o SMTP => smtp.seznam.cz
 - o Port => 25
 - o Email adresa => Váš emailový účet (například: bentechfotopast@seznam.cz)
 - **Email musí být od Seznam.cz**
 - o Email heslo => **Heslo vašeho emailu.** => Nikoliv heslo fotopasti
- **3G => Zaslát na => Email**
 - o Napište emailovou adresu, kam chcete posílat záznamy. **Může být i Gmail!**

Aktivace zasilání záznamů

- Vyjděte z menu a stiskněte „OK“.
- Fotopast pořídí manuálně snímek. Po chvíli se začne odesílat!
- Na konci by se měla zobrazit zpráva „Odeslání úspěšné“ a na emailu/mobilu, budete mít pořizovaný snímek.
- Nyní bude fotopast pořizovat veškeré snímky dle nastavení v režimu „ON“.

Spuštění fotopasti do pracovního režimu

- Uvedte hlavní vypínač do polohy ON, ale nemačkejte OK na klávesnici. Displej se nerozsvítí. Pouze bude na přední straně blikat červená dioda. Jakmile zhasne, fotopast začne pracovat.

Upozornění

- Neskrývejte zařízení za větvu nebo další pohyblivé předměty, které by fotopast spouštěly.
- Zařízení umístěte směrem na sever nebo jih (mimo sluneční záření).
- Umístěte fotopast alespoň 50 cm nad zemí.
- Pro lepší signál fotopasti namontujte anténu na horní šroub.
- Záznamy můžete prohlížet přímo na zařízení
- Pokud jste v TEST režimu a 60 sekund nestisknete žádnou klávesu, vypne test režim a zapne se.
- Záznamy si můžete prohlížet i v PC nebo televizi. Stačí připojit kabelem k zařízení.

Časté dotazy

- *Na hlavním objektivu je uvolněné sklo, které e při manipulaci pohybuje. Je kamera rozbitá?*
 - o Ne, jedná se o filtr infračerveného světla, který není na objektivu připevněn. Zapnutí kamera jej ve tmě automaticky odkrývá ze zorného pole a umožní tak nasvítit objektiv zabudovaným infračerveným světlem.
- *Displej už nefunguje.*
 - o Ujistěte se, že jste vložili SD kartu a SIM kartu. V „ON“ režimu displej není zapnutý (šetří baterii a brání před odhalením).
- *Mobil nepřijímá MMS.*
 - o V kameře i mobilu musí být SIM karta, v nastavení musíte zvolit SIM kartu vašeho mobilu. Zkontrolujte kredit SIM karty.
 - o Naformátujte SD kartu. Provedte postup přesně podle návodu.
 - o Ujistěte se, že máte vypínač GPRS v poloze „ON“
- *Nepošílají se Emaily.*
 - o Na fotopasti musí být email od Seznam.cz
- *Fotopast nereaguje na pohyb. Fotí fotografie vždy po X minutách.*
 - o V menu máte zapnutou položku PIR => Time Lapse. Je nutné jí vypnout.
- *Jak nastavím, aby fotopast pořídila jeden záznam za 10 minut?*
 - o V menu otevřete PIR => Delay. Zvolte „ON“ a nastavte na 10 minut.
- *I po nastavení nefunguje zasilání MMS/Emailů*
 - o Uvedte zařízení do manuálního nastavení a proces opakujte. Je možné, že se někde stala nechtěná chyba, kterou nemůžete objevit.

DOVOZCE:

Czech Partners Group s.r.o.
Koněvova 1206/87
130 00 Praha 3
info@jshop.cz, +420 222 310 006

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Výrobek je v souladu s požadavky a náležitostmi směrnice EU a je opatřen značkou CE. Veškerá potřebná dokumentace je k dispozici na vyžádání u dovozce.

LIKVIDACE VÝROBKU:

Tento výrobek nepatří do běžného domovního odpadu. Po skončení životnosti jej odevzdejte do kontejneru na elektrozařízení nebo na sběrném místě, viz www.asekol.cz.

